

Silla. **BIOX**



●
Colores
disponibles



GARANTÍA
3
AÑOS

BIOX Presidente



Línea **INTER**

BIOX Medidas

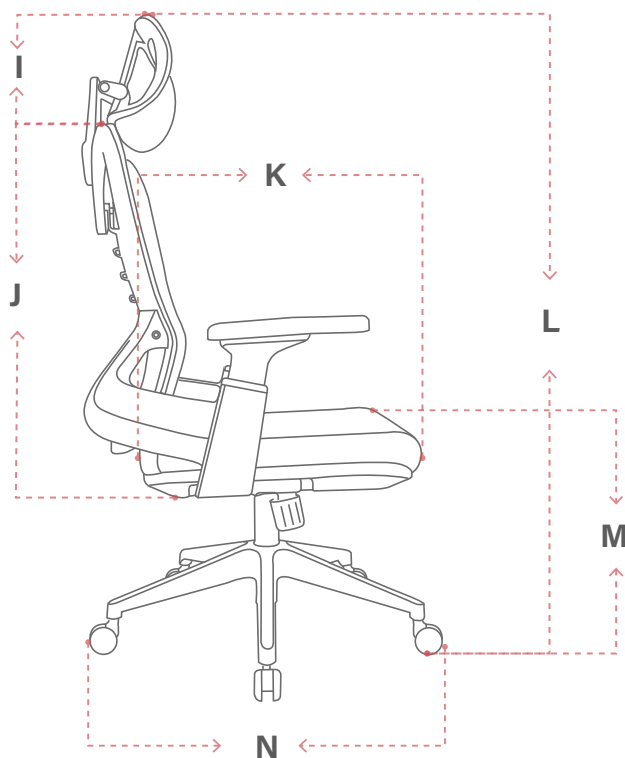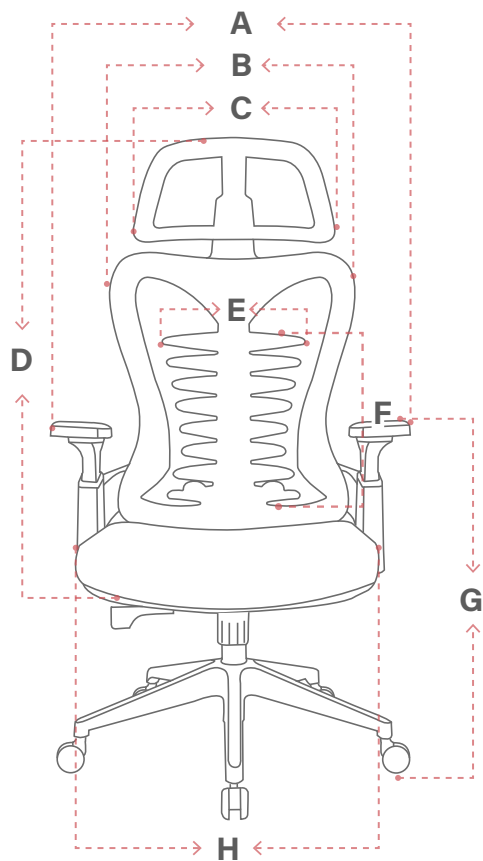

KG 150 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

KG 14 kg
Peso empaque
2 und en caja


m³ 0,14 m³
Volumen silla
armada

m³ 0,28 m³
Volumen empaque
2 und en caja


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 450	EXTERNO 630	N/A
B	370	510	N/A
C	410	N/A	N/A
D	810	910	N/A
E	250	N/A	N/A
F	340	360	20
G	635	735	N/A
H	485	N/A	N/A
I	240	N/A	100
J	580	N/A	N/A
K	515	N/A	N/A
L	1130	1310	N/A
M	440	540	N/A
N	720	N/A	N/A

CABECERO.

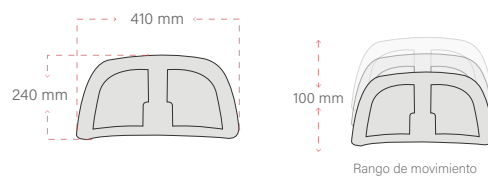

BRAZOS.

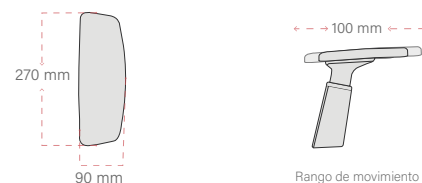

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

BIOX Funcionalidades



CABECERO

Regulable en altura y ángulo.



APOYO LUMBAR

Regulable en altura.



BRAZO

Regulable en ángulo y profundidad.



Mecanismo basculante
1 bloqueo



Base nylon negra



Ruedas goma (PU)

MANTENIMIENTO

MALLAS Y TELAS

- aspire regularmente, en caso de presentarse una mancha limpiarla utilizando un paño limpio, suave y húmedo con agua y detergente para muebles (no aplicar el líquido directamente sobre el tapizado). Una vez realizada la limpieza, secar para no generar deterioro por humedad.
- No frotar fuertemente, esto puede generar suciedad en el tejido y deteriorar la tonalidad del producto.

PARTES METÁLICAS

- No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas ya que pueden generar oxidación.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie.
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño humado y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.