

Silla. **PINKO**



● ● ●
Colores
disponibles

GARANTÍA
1
AÑO

PINKO Interlocutora

MONOCONCHA

En polipropileno microperforado con tapizado textil.

BRAZOS

En polipropileno, fijos.

ASIENTO

En espuma laminada con tapizado textil, opción de retapizado y plastic seat.

ESTRUCTURA

Cromada, blanco o gris, tipo 4 patas.


ANTIDESLIZANTES

En polipropileno.



Linea **INTER**

PINKO Interlocutora Medidas

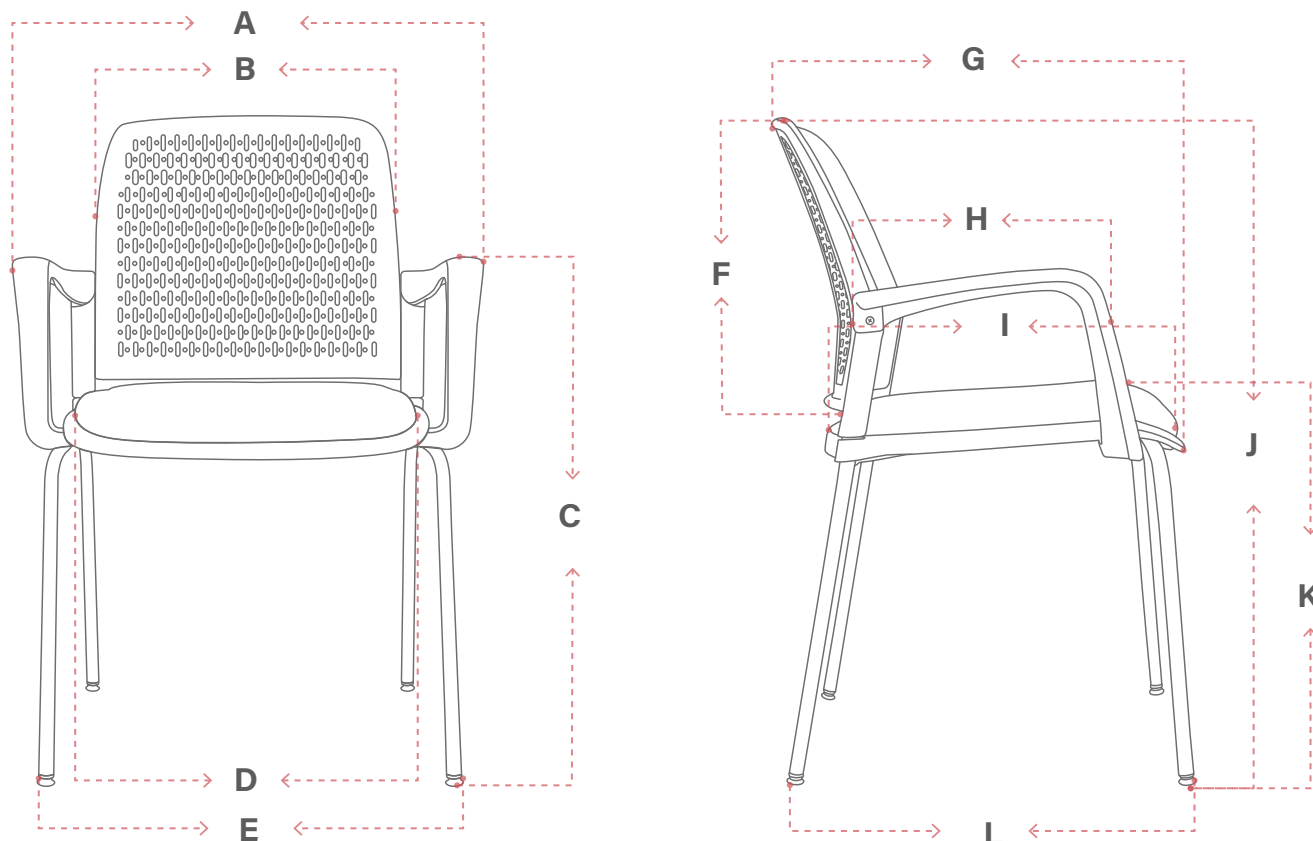

KG 31,2 kg
Peso empaque
4 unidades en caja

m³ 0,202 m³
Volumen silla
armada

KG 0,26 m³
Volumen empaque
4 unidades en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 510	EXTERNO 600	N/A
B	430	N/A	N/A
C	645	N/A	N/A
D	425	N/A	N/A
E	505	N/A	N/A
F	385	N/A	N/A
G	510	N/A	N/A
H	270	N/A	N/A
I	440	N/A	N/A
J	850	N/A	N/A
K	460	N/A	N/A
L	510	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

PINKO Recomendaciones de Cuidado



TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.